


TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model / Model		AC 8132/L	AC 8132/H	AC 8160/L	AC 8160/H	AC 8200/L	AC 8200/H
Provozní tlak / Working pressure	bar	7	10	7	10	7	10
Výstupní výkon* / Free air delivery*	m ³ /min	22,5	18,7	27	22	34	26,5
Elektromotor / Electric motor	kW	132	132	160	160	200	200
Ochrana / Motor protection		IP 55 třída F / class f					
Start / Starter		hvězda–trojúhelník / star–delta					
Spojení / Drive		přímé / direct					
Max. otáčky motoru Max. motor rotational speed	1/min/rpm	1480					
Řídicí systém / Control system		MICROMAT 3.0					
Objem oleje / Oil chamber capacity	l	100					
Zbytkový obsah oleje / Air carry-over	ppm	≤3					
Výstupní teplota / Air outlet temp.	K	≤10					
Odvaděč kondenzátu / Condensated drain		elektronické / electronic					
Hladina hluku** / Sound pressure level**	dB(A) 1 m	<82					

* Efektivní výstupní výkon dle ISO 1217:1996 / As per ISO 1217:1996

** Hladina hluku dle normy Pneuop PN8NTC2.3 / Soundpressure level as Pneuop PN8NTC2.3

ROZMĚRY / DIMENSIONS

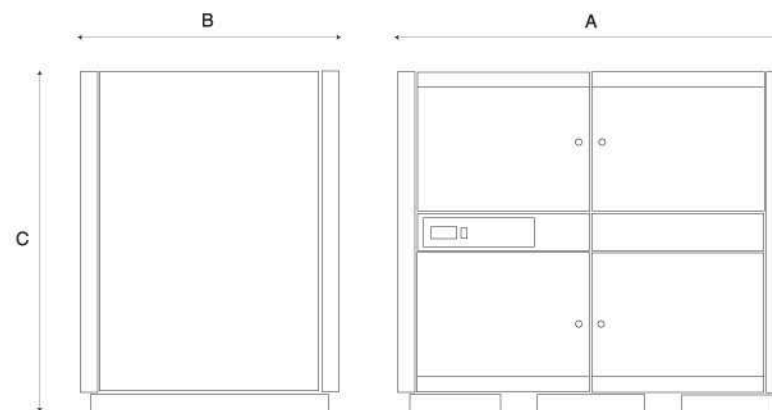

Model / Model		AC 8132	AC 8160	AC 8200
A	mm	2670	2670	2670
B	mm	1780	1780	1780
C	mm	2350	2350	2350
Hmotnost / Weight	kg	3450	3550	3600
Výstup / Air outlet		DN 100		