

TECHNICKÁ DATA

Model	Tlak	Efektivní výkon		Příkon	Hlučnost
		min	max		
	bar	m ³ /min*		kW	db(A) **
OPTIMA 11	7 ÷ 10	1,081	÷ 1,928	11	65
OPTIMA 15	7 ÷ 10	1,485	÷ 2,515	15	67
OPTIMA 22	7 ÷ 10	2,060	÷ 3,675	22	67
OPTIMA 30	7 ÷ 10	2,149	÷ 5,342	30	74
OPTIMA 45	7 ÷ 10	3,220	÷ 8,002	45	74
OPTIMA 60	7 ÷ 10	4,815	÷ 10,839	55	68
OPTIMA 75	7 ÷ 10	6,052	÷ 13,624	75	68
OPTIMA 90	7 ÷ 10	7,314	÷ 16,465	90	68

* Efektivní výkon dle normy ISO 1217: 1996 oddíl "C"

** Hladina hluku dle normy PN8NTC2.3


VERZE PLUS

CHLADÍČÍ	sušič
Tlakový rosný bod	+ 3°C
Typ chladiva (OPTIMA 11 ÷ 22)	R134 a
Typ chladiva (OPTIMA 30 ÷ 90)	R404 a

OPTIONAL

SEPARÁTOR OLEJ / VODA (OPTIMA 15÷90)	
Maximální zbytkové množství oleje	< 5 mg/l
SADA pro využití ztrátového tepla (OPTIMA 15÷90)	
Využití ztrátového tepla	80% z nominálního příkonu
Odpouštění kondenzátu	-

ROZMĚRY a HMOTNOST

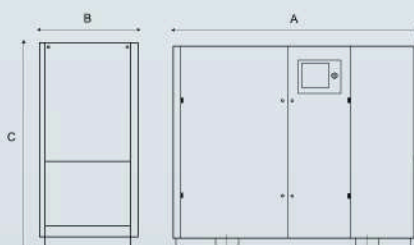

Model		11	15	22	30	45	60	75	90
A	mm	1250	1510	1510	1830	1830	2150	2150	2150
B	mm	690	800	800	960	960	1200	1200	1200
C	mm	1040	1200	1200	1670	1670	1890	1890	1890
Hmotnost									
Standard	kg	240	460	460	820	940	1640	1650	1720
Plus	kg	260	500	500	910	1040	1740	1780	1840